

Нагрузки испытательные


Блоки нагрузочных резисторов вентилируемые БНР-В 48/150, БНР-В 60/180

БНР-В предназначены для создания эквивалента стационарной нагрузки при настройке выпрямительных устройств и другого оборудования электропитания связи, а также для проведения контрольных разрядов аккумуляторных батарей.



Условное обозначение БНР-В

БНР – В XX/XXX

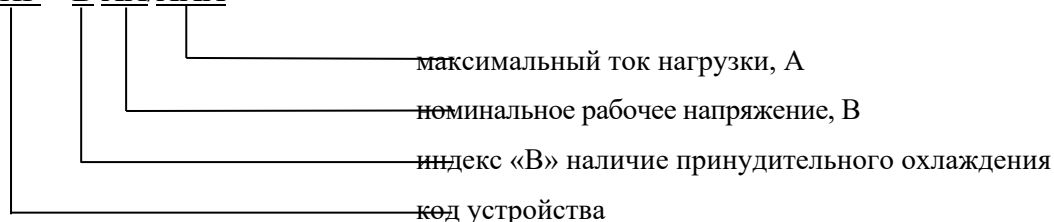

Параметры БНР-В приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Параметры	БНР-В 48/150	БНР-В 60/180
Номинальное напряжение, В	48	60
Род тока	постоянный	
Диапазон рабочего напряжения, В	40,8-55	54-72
Номинальный ток одной ступени, А	18,5	22,5
Количество ступеней нагрузки, шт	8	
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	450х570х283	
Масса, не более, кг	30	

БНР-В обеспечивает:

- нормальную работу и сохранение параметров при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С;
- транспортирование при температуре от минус 50°С до +50°С.

Подключение БНР-В

Подключение БНР-В производится проводами с кабельными наконечниками к шинам «+» и «-», расположенным на левой боковой поверхности блока. Рекомендуемое сечение проводов – 35-50 мм². Кабельные наконечники могут быть любого типа с диаметром отверстия под болт М8.

При подключении БНР-В необходимо соблюдать полярность напряжения.