

Шкафы аккумуляторные, стеллажи аккумуляторные

Шкафы аккумуляторные

Шкафы аккумуляторные предназначены для размещения в них аккумуляторных батарей.



Шкафы аккумуляторные УЭПС-2 А1, УЭПС-2 А2, УЭПС-2 А3, СУЭП-2 А1 выпускаются с одинаковым основанием (600х600) мм и высотой 1050 мм, 1950 мм, 1650 мм, 2250 мм соответственно.

По заказу могут быть изготовлены шкафы с основанием (600х800, 800х600 и 800х800) мм.

Предельно допустимая нагрузка на одну полку 300 кг.

Шкафы закрываются дверью с вентиляционными отверстиями. В верхней заглушке шкафа имеются вводные отверстия для прокладки кабеля.

Шкафы аккумуляторные выполнены в виде покрытых полимерным покрытием металлических конструкций на регулируемых ножках

Конструктивные параметры шкафов аккумуляторных представлены в табл. 18.1.

Таблица 18.1

Наименование	Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм	Размеры полки (полезное пространство) (ширина x глубина), мм	Базовая высота уровня в шкафу, мм	Количество уровней в шкафу	Масса, не более, кг
УЭПС-2 А1	1050x600x600	540*x569**	285	3	85
УЭПС-2 А2	1950x600x600			6	124
УЭПС-2 А3	1650x600x600			5	92
СУЭП-2 А1	2250x600x600			7	156
* Ширина полки в шкафу с основанием (800x600 и 800x800) мм. составляет 740 мм. **Глубина полки в шкафу с основанием (600x800 и 800x800) мм. составляет 769 мм.					


Габаритные чертежи шкафов аккумуляторных представлены на рис. 18.1 - 18.4.

Стеллажи аккумуляторные

Стеллажи аккумуляторные предназначены для размещения в них аккумуляторных батарей. При необходимости в стеллажи опционально могут устанавливаться элементы крепления, позволяющие размещать внутри стеллажей устройства электропитания и другое оборудование, предназначенное для монтажа в 19-дюймовом конструктиве. Тип и количество элементов крепления определяет заказчик.

Стеллажи аккумуляторные выполнены в виде покрытых полимерным покрытием металлических конструкций на регулируемых ножках. Аккумуляторные батареи располагаются на полках с возможностью перемещения этих полок по вертикали с шагом 25 мм.

При необходимости, в стеллажи аккумуляторные могут устанавливаться дополнительные полки. Максимально допустимая нагрузка на полку не более 300 кг.

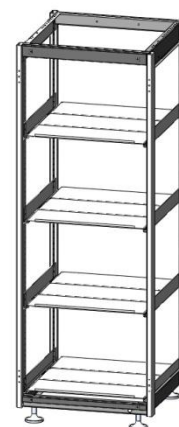

Конструктивные параметры стеллажей аккумуляторных представлены в табл. 18.2.

Таблица 18.2

Наименование	Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм	Размеры полки (полезное пространство) (ширина x глубина), мм	Кол-во уровней в стеллаже	Масса, не более, кг
Стеллаж аккумуляторный 1050x600x600	1050x600x600	540x569	2	45
Стеллаж аккумуляторный 1650x600x600	1650x600x600		4	60
Стеллаж аккумуляторный 1950x600x600	1950x600x600		4	65
Примечание -Возможно перемещение полок по вертикали с шагом 25 мм				

Габаритные чертежи стеллажей аккумуляторных представлены на рис. 18.5 - 18.7.




Рисунок 19.1 - Габаритный чертеж шкафа аккумуляторного УЭПС-2 А1




Рисунок 19.2 - Габаритный чертеж шкафа аккумуляторного УЭПС-2 А2




Рисунок 19.3 - Габаритный чертеж шкафа
аккумуляторного УЭПС-2 А3

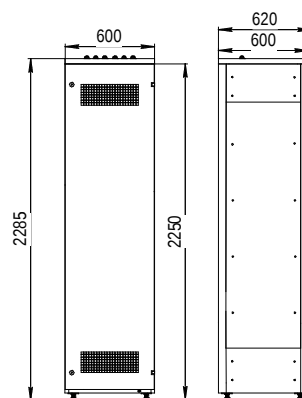


Рисунок 19.4 - Габаритный чертеж шкафа
аккумуляторного СУЭП-2 А1




Рисунок 19.5 - Габаритный
чертеж стеллажа
аккумуляторного
1050x600x600

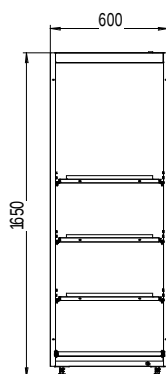


Рисунок 19.6 – Габаритный
чертеж стеллажа
аккумуляторного 1650x600x600

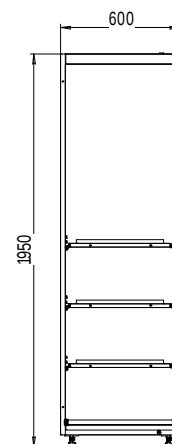


Рисунок 19.7 - Габаритный
чертеж стеллажа
аккумуляторного 1950x600x600